


SEM10-F Provit 500

TFT-Ersatzmonitor 10,4"

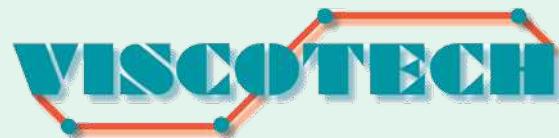

Übersicht:

- 10,4" TFT / LCD Monitor für B&R Provit 500
- Ersatz für 12" Röhrenmonitor in Bedienpult mit Scheibe
- Anschluss und Timing kompatibel zur Steuerung
- Einstellugnen über On-Screen-Menü
- lange Verfügbarkeit
- Frontplatte schwarz mit Bohrungen

Kurzbeschreibung:

Die Monitore SEM10-F werden als Ersatz von 12" Röhrenmonitoren in B&R Maschinen mit Provit 500 Steuerungen eingesetzt. Das Steuerungstiming ist voreingestellt, d.h. nach dem Anschluss ist der Monitor sofort betriebsbereit. Feineinstellungen können bei Bedarf über das On-Screen-Menü eingestellt werden. Die Anschlüsse für das Grafiksignal und die Spannungsversorgung sind kompatibel zur Steuerung, somit kann ein Austausch der Geräte sehr einfach erfolgen. Die Montage erfolgt im Röhrengehäuse an den kompatiblen Befestigungspunkten der Röhre, d.h. der Austausch ist schnell und einfach ohne spezielle Kenntnisse durchzuführen.

Technische Daten:

Ausstattung:

Industrie TFT-Monitor 10" für den Einbau in das Bedienpanel

Steuerung:

Provit 500

Originalmonitor:

12" Röhrenmonitor monochrom

Schnittstellen:

Platinensteckverbinder

Synchronisation/ Timings:

kompatibel zur Steuerung

Auflösung:

max. 800x600

sichtbares Bild:

211x158mm

Einstellung:

OnScreen-Menü rückseitig

Helligkeit/ Kontrast:

min. 400cd/qm; 500:1

Spannungsversorgung:

12 VDC

MTBF:

Backlights min. 5000h

Mechanische Abmessungen:

Gehäuse: ca. 260 x 192 x 100mm

Frontplatte: ca. 290 x 228 x 3mm

Material:

Frontplatte: Aluminium pulverbeschichtet schwarz,

Umgebungsbedingungen:

Betriebstemperatur 0-50°C

Lagertemperatur 0-65°C

Feuchtigkeit: 10 - 80 % rel. Feuchte,
nicht kondensierend

Schutzklasse:

Front IP 65

Normen:

EMV: EN55022 EN55024


Elektr. Sicherheit: EN61010-1

Bestelldaten:

10030793 SEM10-F-B+R-ProvIt-500

SEM10-F Provit 600

TFT-Ersatzmonitor 10,4"

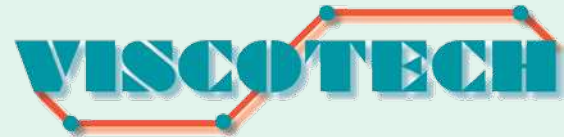

Übersicht:

- 10,4" TFT / LCD Monitor für B&R Provit 600
- Ersatz für 12" Röhrenmonitor in Bedienpult mit Scheibe
- Anschluss und Timing kompatibel zur Steuerung
- Einstellugnen über On-Screen-Menü
- lange Verfügbarkeit
- Frontplatte schwarz mit Bohrungen

Kurzbeschreibung:

Die Monitore SEM10-F werden als Ersatz von 12" Röhrenmonitoren in B&R Maschinen mit Provit 600 Steuerungen eingesetzt. Das Steuerungstiming ist voreingestellt, d.h. nach dem Anschluss ist der Monitor sofort betriebsbereit. Feineinstellungen können bei Bedarf über das On-Screen-Menü eingestellt werden. Die Anschlüsse für das Grafiksignal und die Spannungsversorgung sind kompatibel zur Steuerung, somit kann ein Austausch der Geräte sehr einfach erfolgen. Die Montage erfolgt im Röhrengehäuse an den kompatiblen Befestigungspunkten der Röhre, d.h. der Austausch ist schnell und einfach ohne spezielle Kenntnisse durchzuführen.

Technische Daten:

Ausstattung:

Industrie TFT-Monitor 10" für den Einbau in das Bedienpanel

Steuerung:

Provit 600

Originalmonitor:

12" Röhrenmonitor Farbe

Schnittstellen:

D-SUB 9

Synchronisation/ Timings:

kompatibel zur Steuerung

Auflösung:

max. 800x600

sichtbares Bild:

211x158mm

Einstellung:

OnScreen-Menü rückseitig

Helligkeit/ Kontrast:

min. 400cd/qm; 500:1

Spannungsversorgung:

90-260 VAC

MTBF:

Backlights min. 5000h

Mechanische Abmessungen:

Gehäuse: ca. 260 x 192 x 100mm

Frontplatte: ca. 290 x 228 x 3mm

Material:

Frontplatte: Aluminium pulverbeschichtet schwarz,

Umgebungsbedingungen:

Betriebstemperatur 0-50°C

Lagertemperatur 0-65°C

Feuchtigkeit: 10 - 80 % rel. Feuchte,
nicht kondensierend

Schutzklasse:

Front IP 65

Normen:

EMV: EN55022 EN55024

Elektr. Sicherheit: EN61010-1

Bestelldaten:

10030792 SEM10-F-B+R-Provrit-600