


SEM12-F 6HE Schenck & Rotec

TFT-Ersatzmonitor 12" CAB690/750

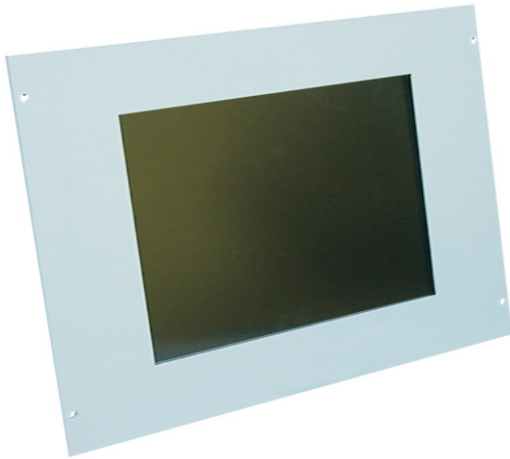

Übersicht

- 12 " TFT / LCD Monitor für Schenck & Rotec
- Ersatz für 14" Röhrenmonitor
- z.B. 2MF1121CTN00, 2MFC1208, 2MF1121CTN07
- Für Steuerung CAB690 / CAB750 mit ASI700
- Einstellungen über On-Screen-Menü
- lange Verfügbarkeit
- 19" Frontplatte 6HE RAL7035 (lichtgrau)
- kundenspezifische Anpassungen möglich

Kurzbeschreibung

Die Monitore SEM12-F-6HE werden als Ersatz von 14" Röhrenmonitoren an den Maschinen von Schenck & Rotec an den Steuerungen CAB690 und CAB750 mit der ASI 700 Grafikbaugruppe eingesetzt. Das Steuerungstiming ist voreingestellt, d.h. nach dem Anschluss ist der Monitor sofort betriebsbereit. Feineinstellungen können bei Bedarf über das On-Screen-Menü eingestellt werden. Die Anschlüsse für das Grafiksinal und die Spannungsversorgung sind kompatibel zur Steuerung, somit kann ein Austausch der Geräte sehr einfach erfolgen. Die Montage erfolgt erfolgt im 19" Rack, die Frontplatte hat wie der Originalmonitor 6HE.

Technische Daten

Ausstattung:

Industrie TFT Monitor 12" für Einbau in Bedienpanel

Steuerung:

CAB690 / CAB750

Originalmonitor:

14" Röhrenmonitor 2MF1121CTN00, 2MFC1208, 2MF1121CTN07

Anschluß:

D-SUB15 Buchse inkl. 50cm Adapterkabel

Auflösung:

max. 800x600

Sichtbares Bild:

246 x185mm

Einstellung:

über On Screen Menü

Helligkeit / Kontrast:

min. 250 cd/qm, 500:1

Spannungsversorgung:

90-230VAC

MTBF:

Backlights min. 50000h

MTBF:

Backlights min. 50000h

Mechanische Abmessungen:

Gehäuse: ca. 307 x 226 x 65mm

Frontplatte 19" 6HE: ca. 483 x 266 x 3mm

Material:

Frontplatte: Aluminium pulverbeschichtet RAL7035

Umgebungsbedingungen:

Betriebstemperatur 0-50°C

Lagertemperatur 0-65°C

Feuchtigkeit: 10 - 80 % rel. Feuchte, nicht kondensierend

Normen

EMV: EN55022 EN55024

Elektr. Sicherheit: EN61010-1

Bestelldaten:

10030853 SEM12-F-6HE CAB690/CAB750