


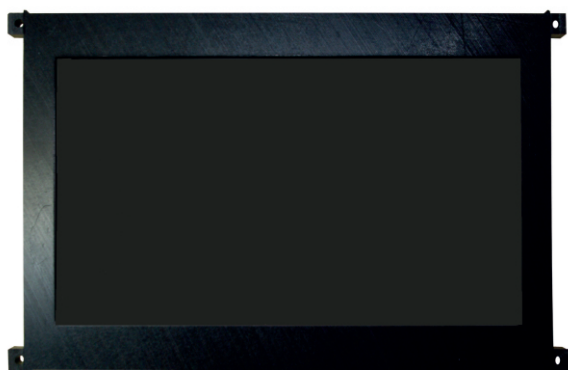

Übersicht

- 9 " TFT Ersatz Display für LJ51AU27
- Bei verschiedene Steuerungen einsetzbar
- Anschluss und Timing kompatibel zur Steuerung
- Einstellungen über On-Screen-Menü
- lange Verfügbarkeit
- Frontrahmen schwarz mit Bohrungen
- kundenspezifische Anpassungen möglich

Kurzbeschreibung

Die 9" TFT Displays werden als Ersatz von 9" EL Displays (Sharp LJ51AU27) an verschiedenen Steuerungen eingesetzt. Das Steuerungstiming ist voreingestellt, d.h. nach dem Anschluss ist das Display sofort betriebsbereit. Feineinstellungen können bei Bedarf über das On-Sreen-Menü eingestellt werden. Die Anschlüsse für das Grafiksignal und die Spannungsversorgung sind kompatibel zur Steuerung, somit kann ein Austausch der Geräte sehr einfach gemacht werden.

Technische Daten

Ausstattung:

9" TFT Ersatz für 9" EL Display

Steuerung:

verschiedene z.B. Heidenhain, Siemens, Index

Originaldisplay:

9" Display Sharp LJ51AU27

Schnittstellen:

16pol. Pfostenstecker für Flachbandanschluss

Synchronisation / Timings:

kompatibel zur Steuerung

Auflösung:

max. 800x480

Einstellung:

über OnScreen Menü rückseitige Bedienung

Helligkeit / Kontrast:

min. 400 cd/qm, 500:1

Spannungsversorgung:

12VDC

MTBF:

Backlights min. 50000h

Mechanische Abmessungen:

Bautiefe: ca. 45 mm

Frontrahmen: kompatibel

Material:

Frontrahmen schwarz, Kunststoff, Schutzscheibe optional

Umgebungsbedingungen:

Betriebstemperatur 0-50°C

Lagertemperatur 0-65°C

Feuchtigkeit: 10 - 80 % rel. Feuchte, nicht kondens.

Normen

EMV: EN55022 En55024

Elektr. Sicherheit: EN61010-1

Bestelldaten:

10030515 9" Ersatz für Sharp LJ51AU27