


TFT-Ersatz 10,4“

Sharp LJ64ZU49

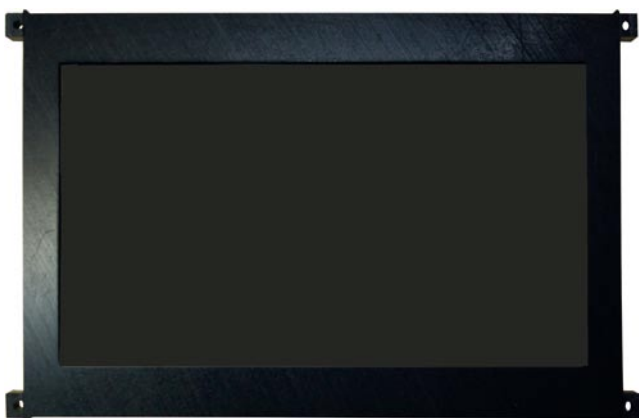

Übersicht:

- 10,4“ TFT Ersatzdisplay
- Ersatz für Sharp LJ64ZU49
- Anschluss und Timing kompatibel zur Steuerung
- Einstellungen über On-Screen-Menü
- lange Verfügbarkeit
- Frontrahmen schwarz mit Bohrungen
- kundenspezifische Anpassungen möglich

Kurzbeschreibung:

Die 10,4“ TFT Displays werden als Ersatz von 10“ Sharp-Displays LJ64ZU49 an verschiedenen Steuerungen eingesetzt. Das Steuerungstiming ist voreingestellt, d.h. nach dem Anschluss ist das Display sofort betriebsbereit. Feineinstellungen können bei Bedarf über das On-Screen-Menü eingestellt werden. Die Anschlüsse für das Grafiksignal und die Spannungsversorgung sind kompatibel zur Steuerung, somit kann ein Austausch der Geräte sehr einfach gemacht werden.

Technische Daten:

Ausstattung:

10,4“ TFT Ersatz für 10“ Sharp

Steuerung:

z.B. Heidenhain, Siemens, Index

Originaldisplay:

10“ Sharp LJ64ZU49

Schnittstelle:

26pol. Pfostenstecker für Flachbandanschluss

Synchronisation/ Timings:

kompatibel zur Steuerung

Auflösung:

max. 640x480

Einstellung:

On-Screen-Menü

Helligkeit/ Kontrast:

min. 400cd/qm; 500:1

Spannungsversorgung:

24 VDC

MTBF:

Backlights min. 5000h

Mechanische Abmessungen:

Bautiefe: ca. 45mm

Frontrahmen: kompatibel

Material:

frontrahmen schwarz, Kunststoff

Umgebungsbedingungen:

Betriebstemperatur 0-50°C

Lagertemperatur 0-65°C

Feuchtigkeit: 10 - 80 % rel. Feuchte, nicht kondensierend

Normen:

EMV: EN55022 EN55024

EN61010-1

Betelldaten:

10030524 10“ EL Display Sharp LJ64ZU49