


SEM15-FP Mikron

TFT-Ersatzmonitor 15" für BC110/110B
in Mikron Maschinen

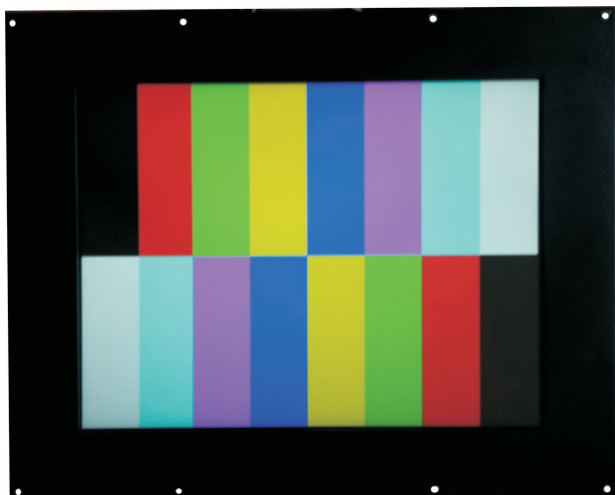

Übersicht

- 15 " TFT / LCD Monitor für Heidenhain / Mikron
- Ersatz für 15" Röhrenmonitor BC110/110B (MC14018U-780B)
- Anschluss und Timing kompatibel zur Steuerung
- Einstellungen über On-Screen-Menü
- Frontplatte mit 8 Durchgangslöchern zur Befestigung
- lange Verfügbarkeit

Kurzbeschreibung

Die Monitore SEM15-F werden als Ersatz von 14/15" Röhrenmonitoren BC110/110B an den Steuerungen TNC426/ TNC430 von Heidenhain z. B. in Mikron Maschinen UME-600 und UCP-1000 eingesetzt. Das Steuerungstiming ist voreingestellt, d.h. nach dem Anschluss ist der Monitor sofort betriebsbereit. Feineinstellungen können bei Bedarf über das On-Screen-Menü eingestellt werden. Die Anschlüsse für das Grafiksignal und die Spannungsversorgung sind kompatibel zur Steuerung, somit kann ein Austausch der Geräte sehr einfach erfolgen. Die Monitore sind mit einer entspiegelten Schutzscheibe ausgestattet, die eine frontseitige Schutzklasse von IP65 gewährleistet. Die Befestigungen sind kompatibel zum Originalgerät.

Technische Daten

Ausstattung:

Industrie TFT Monitor 15" für Einbau in Bedienpanel oder Steuerpult

Steuerung:

TNC426, TNC430

Originalmonitor:

14" Röhrenmonitor (MC14018U-780B)

Schnittstellen:

HD-SUB15, 3-reihig 15-polig

Synchronisation / Timings:

kompatibel zur Steuerung

Auflösung:

max. 1024 x768

Sichtbares Bild:

304x228mm

Einstellung:

über On Screen Menü rückseitige Bedienung

Helligkeit / Kontrast:

min. 400 cd/qm, 500:1

Spannungsversorgung:

90-260VAC

MTBF:

Backlights min. 50000h

Mechanische Abmessungen:

Frontplatte und Befestigungspunkte kompatibel zum Originalmonitor

Material:

Frontplatte: Aluminium pulverbeschichtet

Umgebungsbedingungen:

Betriebstemperatur 0-50°C

Lagertemperatur 0-65°C

Feuchtigkeit: 10 - 80 % rel. Feuchte, nicht kondensierend

Schutzklasse:

Front IP 65

Normen

EMV: EN55022 En55024

Elektr. Sicherheit: EN61010-1

Bestelldaten:

10030908 SEM15-FP-Heidenhain BC110/110B